



木工塗装・住設機器・家具製造販売

SINMEI Painting Catalog

使い続ける、その理由
確かな物を次の時代へ・・・

弊社では、「木材の取扱」「作り手・使い手」の思いにこだわり、
リフォーム工事やオリジナル商品の提案をしています。

心地良い質感・温もりを使い続ける人へ

愛着ある木工品をより長く使えるように

木製玄関ドア 補修再塗装

お客様のご自宅にお伺いして作業を行います。
形状やサイズで異なりますが外部面の再塗装で作業日数は約4～7日間です。
室内に埃や塗料が入らないように内側に養生をします。（作業期間中は玄関からの出入りはできません）

施工手順



①施工前確認



②マスキング
下地研磨



③木地調整





⑤手直し完了



④下塗り（着色）

- ①施工前には現場調査に伺い、キズや劣化の状態を確認します。
- ②マスキングを各所行った後、キズや凹みの補修をしながら古い塗膜を剥がしていきます。
- ③研磨作業で木材の毛羽立ちや補修個所の凹凸を無くしていきます。
- ④下塗り作業と研磨作業を繰り返し木目の美しさと表面の強度を上げて行きます。
- ⑤調色した塗料を2回に分け吹付け後、トップコートを吹付け、作業完了です。

施工事例

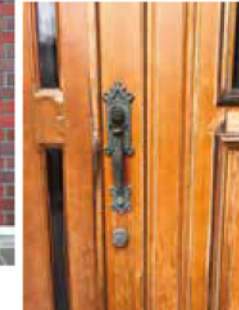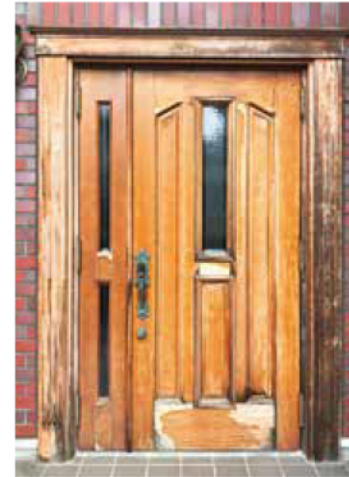

築27年のお宅。
経年劣化により、塗膜がはがれ木部が剥き出しになり、雨風によりシミが酷い状態。
ドア全体を削り、シミ抜き作業を行ってから再塗装。
シミ部分も違和感なく仕上がりました。



ペンキ屋さんに頼んだら、塗潰しに再塗装されてしまった玄関ドア。
せっかくの高級木材が...
ペンキ塗装部分を全て削り落とし、再塗装。元の高級感のある木目を活かした、玄関ドアに仕上がりました。



ドア全体が塗膜の劣化により色あせが酷かったため、塗膜を剥がし、重厚感のある色調に仕上げました。

工場塗装

自社工場では、企業様の OEM 製品の塗装をはじめ、お客様がお持ちの既製品家具・テーブルや椅子などの修繕塗装やリメイクを行います。愛着ある木工品を元の状態に近い形で丁寧に 1 点 1 点仕上げています。

施工手順



①施工前確認



②下地研磨





③木地調整



⑤修繕完了



④下塗り（着色）

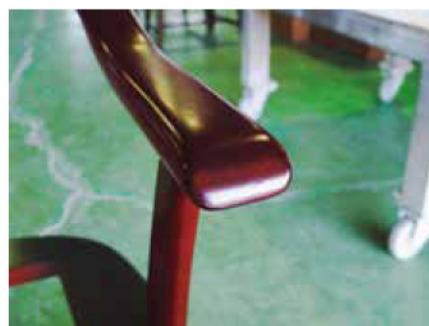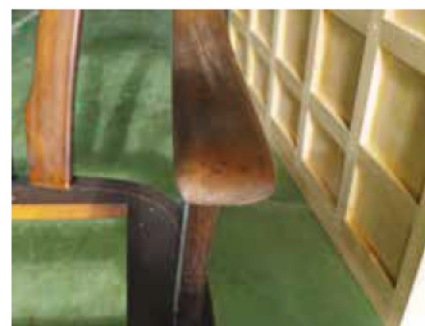

- ①工場に持ち込まれた家具の状態を確認。どのように修繕していくか構想します。
- ②劣化した塗膜や傷を粗いペーパーで、削り落とします。
- ③木地の毛羽立ちや凹凸を無くしていきます。
- ④木地に色を付け、下塗り。仕上げ研磨を行います。
- ⑤全体のバランスを整えながら、補色後クリヤーを吹付けて完了です。

施工事例




籐の椅子

木目仕上げから、白塗潰しに色変え。椅子に合わせて、部屋の雰囲気も、明るくなりました。



ダイニングセット

やかんや急須など、熱い物を直接置いてしまい、傷んでしまったテーブル。表面を削り再塗装。テーブルに合わせて、チェアの張地も新調致しました。

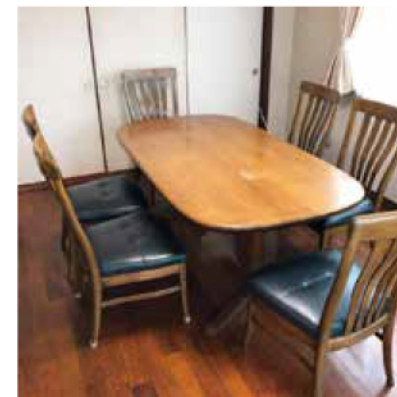

ちゃぶ台

シミや汚れ、傷が目立つちゃぶ台。古い塗膜を削り再塗装。キズや割れも合わせて補修。愛着あるちゃぶ台が綺麗な姿に戻り、大変喜んで頂きました。

フローリング 補修再塗装

住宅における、床面積の大部分を占めるフローリング。
年数が経つにつれ、結露や日光により塗装膜が劣化したり、木材の腐食が進み黒ずんできたりします。
フローリング補修再塗装では、塗装膜の劣化や木材の腐食を削り落とし再塗装していきます。

施工手順




- ①施工前確認
結露や日光で酷く劣化しています。木材部分も削れたり傷んでいます。
擦り傷も目立ち、色が剥げ落ちている状態です。



- ⑤中塗り作業
乾燥約2時間経過後、仕上げの研磨作業
再度、着色作業を行います。




- ②現場養生
埃や作業中に出るニオイなどが極力他の部屋に散布されないようビニールの壁を作ります。
埃を外に排出する為、ダクトを設け空気の通り道を作ります。

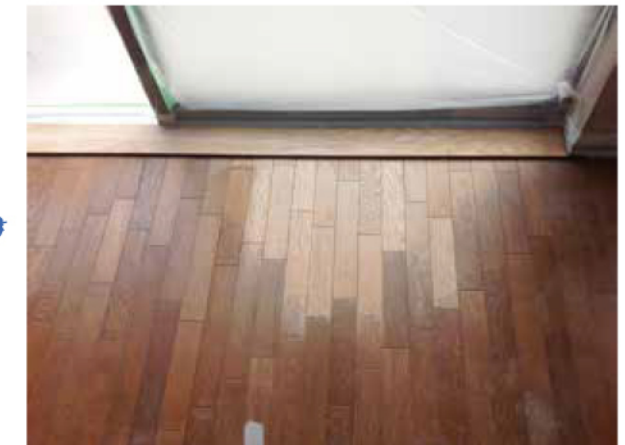

- ③研磨作業
塗装膜の劣化や木材の劣化部分を
サンドペーパーで削り、木地にしています。

- ④下塗り作業
木地にした箇所に色を付けていきます。

- ⑥中塗りクリア作業
着色後、クリア塗装をかけます。
この際、塗装膜の摩耗性を高めるため、
セラミック粉末を塗料に混ぜて吹き付けます。

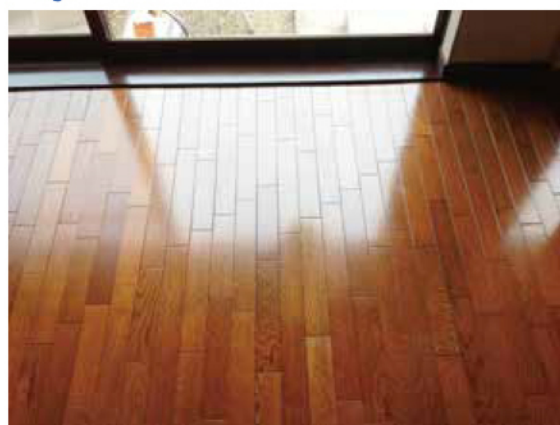

- ⑧仕上げ
クリア塗装をかけた箇所と他の部分の差が
ある為、全体的に WAX で仕上げます。



- ⑨作業完了

作業日数2日で劣化・腐食部分が
新築当時の表情に戻り、張替え工事よりも
コストダウンが図れます。

※定期的なメンテナンス (WAX 掛け) が
フローリングの良好な状態を保つ上で、
重要です。

フローリング 補修再塗装

施工事例 3

施工事例 1



長年ガスヒーターを置いていた場所。
他の箇所と色の違いがはっきりしてます。



WAX を剥離した後、補色・補修を行い
仕上げ作業。綺麗に痕がなくなりました。

施工事例 2



結露や日光による塗膜の劣化・木材の腐食もあり
家具の移動などによる傷が目立ちます。



WAX を剥離した後、傷んだ箇所の補色・補修
を行い、仕上げ作業。
傷や劣化箇所が元通り綺麗に。



リビングや廊下のフローリングは
室内犬が走り回り、すり傷や日光
による色あせが酷い状態でした。



全体的にフローリングの色を濃くし、
部屋全体の雰囲気ガラッと変えました。

個人邸改修

塗装技術を活かした室内の改修工事（塗装やフローリング補修）
協力業者と連携し、オリジナル家具の制作・建具交換・クロス、フローリングの貼り換えなど
住宅の雰囲気を変えるお手伝いもしております。

施工事例 Y様邸



オーダーキッチン製作

アイランドキッチン・バック収納・食器棚など
デザイナーによるオリジナルデザイン。
扉は淡い紫色でシンメイ自社工場による
ウレタンエナメル塗装仕上げ。





← 建具工事

リフォーム工事に
合わせて扉も交換。


暖炉を設置→

家の雰囲気に
合わせ新たな
提案もして
いきます。

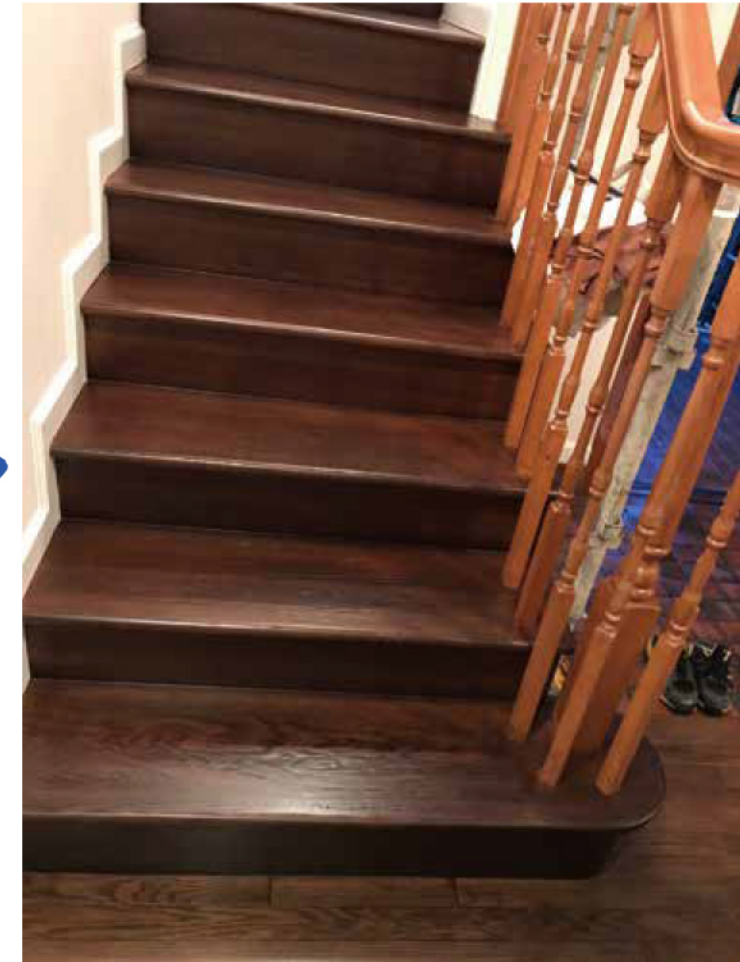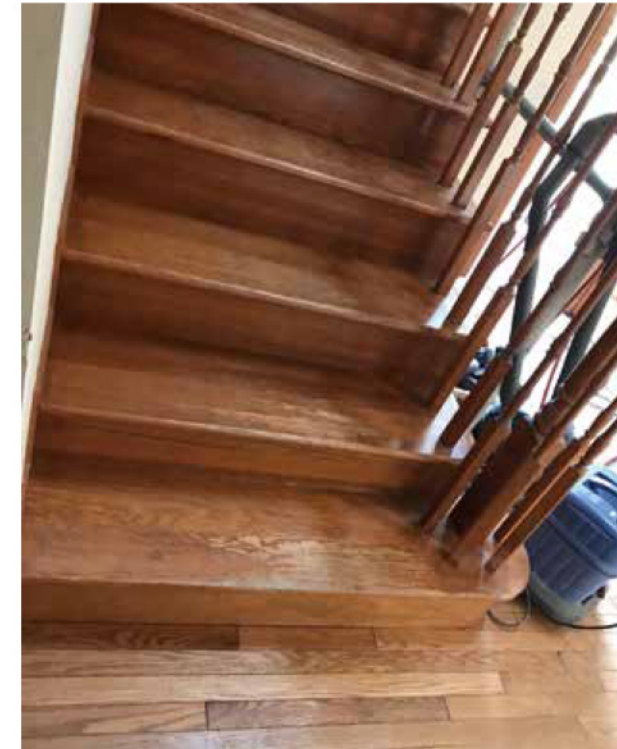

階段の補修・色変え

キズや塗膜の剥がれ箇所が目立っていた。
踏み板を補修+色変え
飾り柱は汚れを落とし、クリア塗装仕上げ。

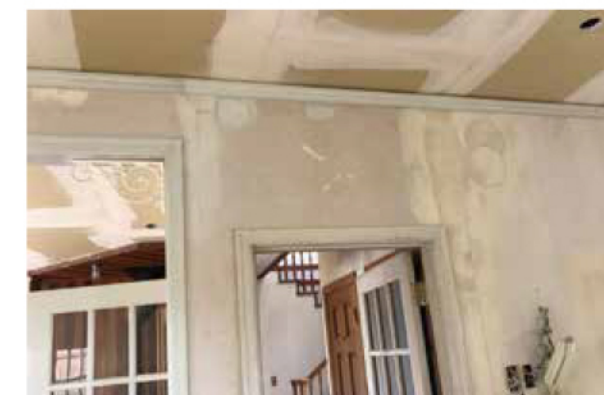

クロス貼変え

雰囲気を変える模様入りのクロスで
部屋全体に重厚感が増します。

個人邸改修

施工事例 K 様邸



オリジナル製作

シンプルな形状に和紙だった障子をモダン風に！
和紙もワーロンシート（アクリル樹脂）に変更。



塗装

和室は白木が多いですが
ダーク色に
塗り替えるだけで
雰囲気も一変します。



施工事例 O 様邸



塗装工事

結露や日光による劣化で出窓カウンターが
ボロボロに... 部屋全体が明るくなるように
白に塗り替え。

施工事例 S 様邸



古民家改修工事

新設の螺旋階段を現場にて塗装仕上げ
飾り柱は周りに合わせて塗装。
踏み板はクリア塗装でアクセントに。


店舗改装・現場塗装

施工事例 Barカウンター



Bar カウンター塗装

設備や器具が設置済みの為、
カウンターの交換は不可能でした。
現場にて各所補修を施した上、
天板には新しく突板を貼り、ツヤ有仕上げに!!
最終的にハンドバフ掛けして完了です。

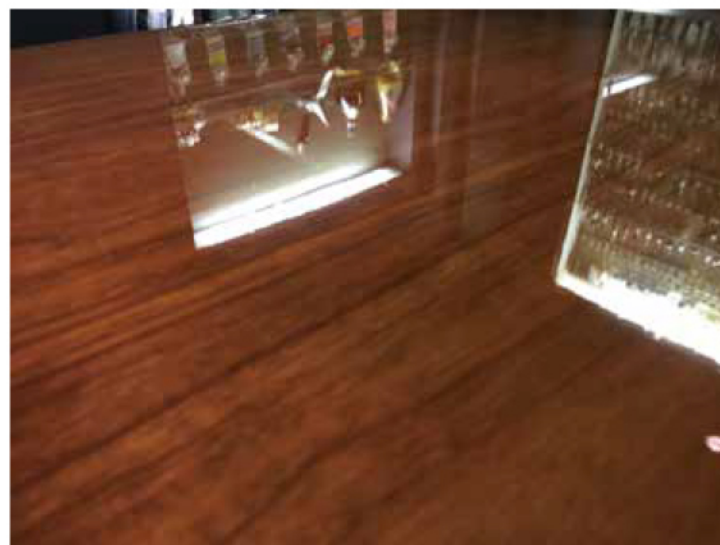

店舗などのカウンター天板の再塗装や補修。現場での塗装が必要な時には
工事中の現場に行き、塗装作業を行います。
その際には施工時に出てしまう、キズや凹みなどの補修も合わせて手直しをします。

施工事例 飲食カウンター



現場塗装

形状や大きさなどにより一体型で
製作出来ないモノは分割して
搬入し現場でジョイント固定します
その際に、出てきてしまう段差を
現場で削り合わせ、表面研磨を施した後に、
塗装で仕上げていきます。



店舗改装・現場塗装

施工事例 特注カウンター



収納棚→
収納は分割で制作し
自社工場で塗装。

←特注カウンター
工場でパーツ製作
した板材を現場で
積み上げる事44段。
一段一段表面処理
していきます。



特注カウンター塗装

デザイナーによる舟形のカウンター
現場でしか出来上がらないモノも塗装技術を
活かし、対応していきます。




店舗改装・現場塗装

施工事例 ゴルフ場



事前確認

現場確認をし、作業内容や作業工程の確認。
社内にて工程や役割等の打合わせを行い、
迅速に作業に入れるよう準備をします。

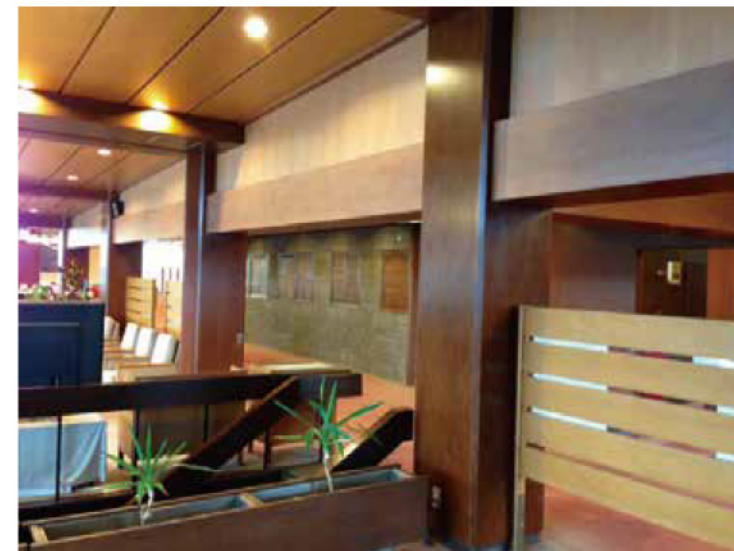

大規模改修工事

ゴルフ場の休業日が1日しかなく、前日閉館後の
夜からの作業開始。
柱やカウンターの補修塗装工事を1日半で
終わらせました。
シンメイではお客様のご要望にお応えできる
技術と人材が揃っています。





有限会社 シンメイ

〒475-0807 愛知県半田市八軒町 70 番地

TEL 0569-26-7051

FAX 0569-26-7053

HP : <http://www.yappa-sinmei.jp>

E-mail : yappa-sinmei7051@nifty.com